



linea **Silit** *Paint*

RIVESTIMENTI A SPESSORE PER INTERNO ED ESTERNO



CICLO INTOSILIT

per interni ed esterni




INTOSILIT

FINTURA
A SPESSORE

FONDO
UNIFORM

FONDO
ISOLANTE
FISSATIVO

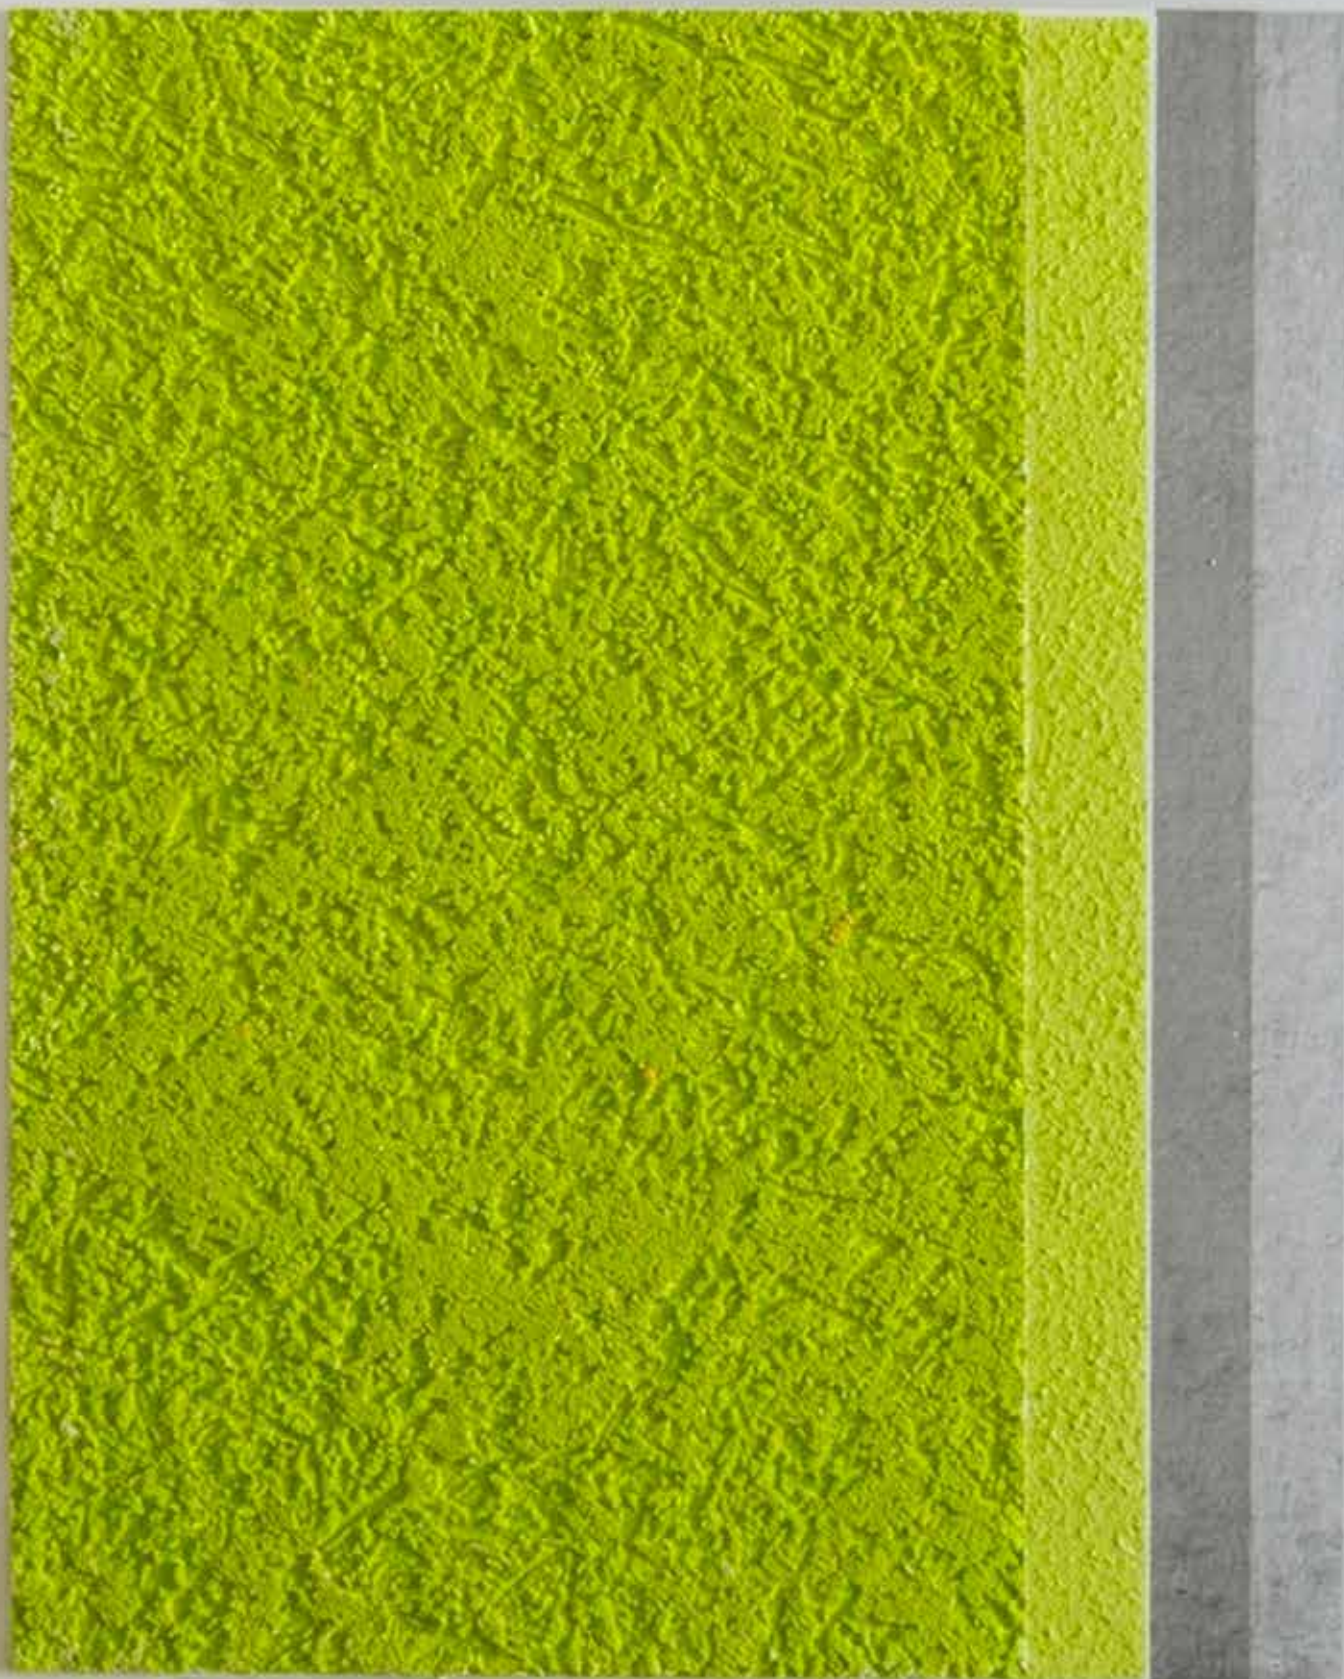

CICLO INTOSILIT

granulometrie, spessore e rese dei rivestimenti



Applicate con fiattone
in acciaio a rifinire con
fiattone in plastica



Per interni
ed esterni



Pronto all'uso (max 2% acqua),
mescolare prima dell'utilizzo, applicare
con temperature tra + 5°C e + 35°C



TS804

0,5 mm



Resa indicativa:
0,7-0,8 kg/mq
Consumo per 24 kg
circa 30-34 mq
per strato



TS805

1 mm



Resa indicativa:
1,5 kg/mq
Consumo per 24 kg
circa 16 mq



TS806

1,2 mm



Resa indicativa:
2,0 kg/mq
Consumo per 24 kg
circa 12 mq



TS807


1,5 mm



Resa indicativa:
2,3 kg/mq
Consumo per 24 kg
circa 10 mq



Diluzione: 5-15 % acqua
Attrezzi: Rullo e Pennello
Rese: 1,6-2,5 mg/l

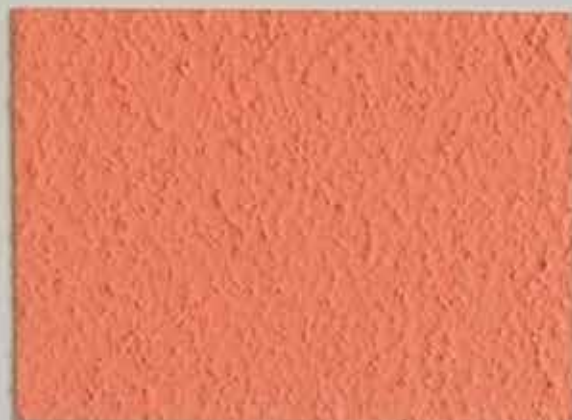

TS816 FONDO UNIFORM LASTOMER (0,3-0,5 mm)



Diluzione: pronto all'uso (max 2% acqua)
Applicate con frattone in acciaio e rifinite con frattone in plastica
Rese: 1,5-2,0 kg/mg (consumo per 24 kg: 12-16 mg)



TS816 RUSTICO (1,2-1,5 mm)



Diluzione: 5-15 % acqua
Attrezzi: Rullo e Pennello
Rese: 1,2-1,7 mg/l



TS815 FONDO UNIFORM ACRILICO (1 mm)




Diluzione: pronto all'uso (max 2% acqua)
Applicate con frattone in acciaio e rifinite con frattone in plastica
Rese: 2,5-3,0 kg/mg (consumo per 24 kg: 8-9 mg)



TS815 GRAFFIATO (1,5-2 mm)



Diluzione: 5-15 % acqua
Attrezzi: Rullo e Pennello
Rese: 1,6-1,7 mg/l

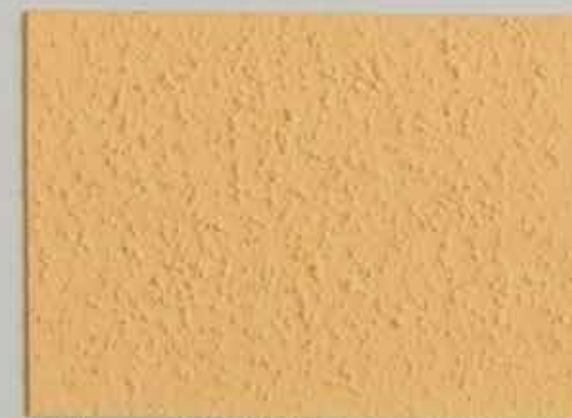

351/1 FONDO UNIFORM MINERALE (0,3-0,5 mm)



Diluzione: pronto all'uso (max 2% acqua)
Applicate con frattone in acciaio e rifinite con frattone in plastica
Rese: 1,0 kg/mg (consumo per 24 kg: 24 mg)



351/1 INTOSILIT MINERALE (1 mm)



CICLO TERMICO

per interni ed esterni



**FONDO
MICROTHERM**
ISOLANTE TERMICO

**FONDO
UNIFORM
THERM**

TOPTHERM
RIVESTIMENTO TERMICO
A PENNELLO




BC

**FONDO
MICROTHERM**
ISOLANTE TERMICO

**FONDO
UNIFORM
THERM**

INTOSITHERM
RIVESTIMENTO TERMICO
A SPESSORE

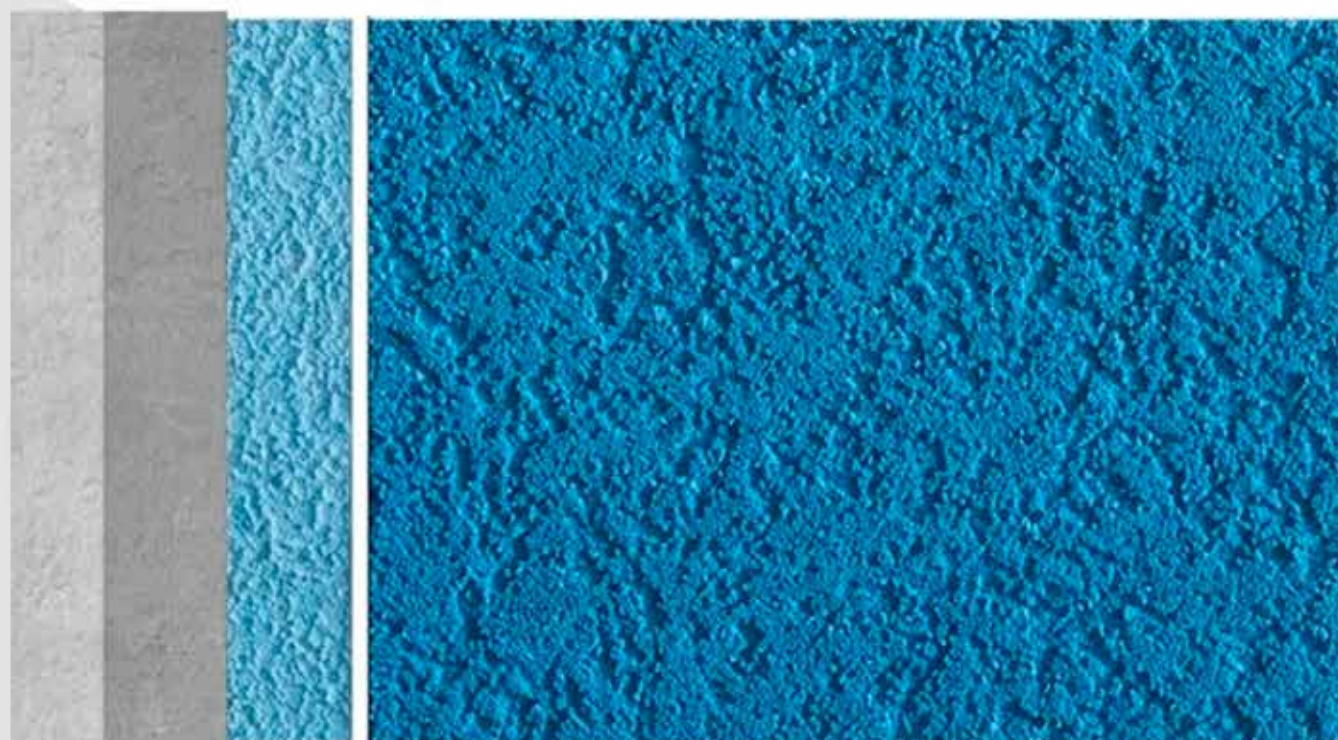

TS831